



SD800+ 五位數多功能顯示器

特點：

標準：

- 加大型 0.8" 顯示器
- 各式熱電偶、熱電阻、線性輸入信號選擇
- 標準二組警報輸出，可搭配多種警報模式應用
- 單位視窗可搭配輸入信號種類，選擇適當單位顯示
- DC24V 輔助電源可驅動傳送器
- 電源電壓100~240 VAC, 50/60Hz 全範圍電源輸入

選購：

- 警報可擴充至四組警報
- 4~20mA PV 值再傳輸
- RS-485 通訊功能 (MODBUS-RTU)
- 鮑率：9.6K、19.2K、38.4K、57.6K、115.2K
- 通訊格式：N,8,1；N,8,2；E,8,1；O,8,1 (MODBUS-RTU)


應用：

溫/溼度、冷凍空調、直流電壓/電流、照度、氣體濃度、壓力、流量... 顯示、控制、警報、再傳輸、RS-485 通信...



規格說明	
輸入	熱電偶：J. K. T. E. B. R. S. N. C
	白金熱電阻：DIN PT-100; JIS PT-100
	線性信號：4~20mA; 0~50mV; 1~5V; 0~10V...
	RS485 (MODBUS RTU)
精度	熱電偶±1°C; 白金熱電阻±0.2°C; 線性信號±3μV
取樣時間	0.1秒
警報	10A/ 240 VAC (電阻性負載)
一般規格	電源電壓：AC 100~240VAC 50 / 60Hz
	操作環境溫度：0~50°C
	操作環境濕度：0~90 %
	消耗電力：3VA以下

開孔尺寸

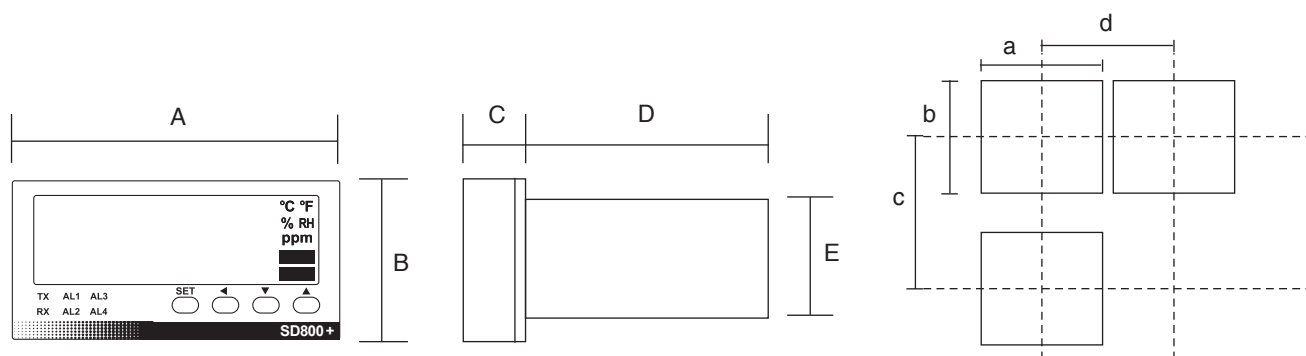


(Unit: mm)

PANEL CUTOUT :

Model	A	B	C	D	E	a	b	c	d
SD800+	96	48	9	80	45	92 $\pm$ 0.5	45 $\pm$ 0.5	48	120

配線圖

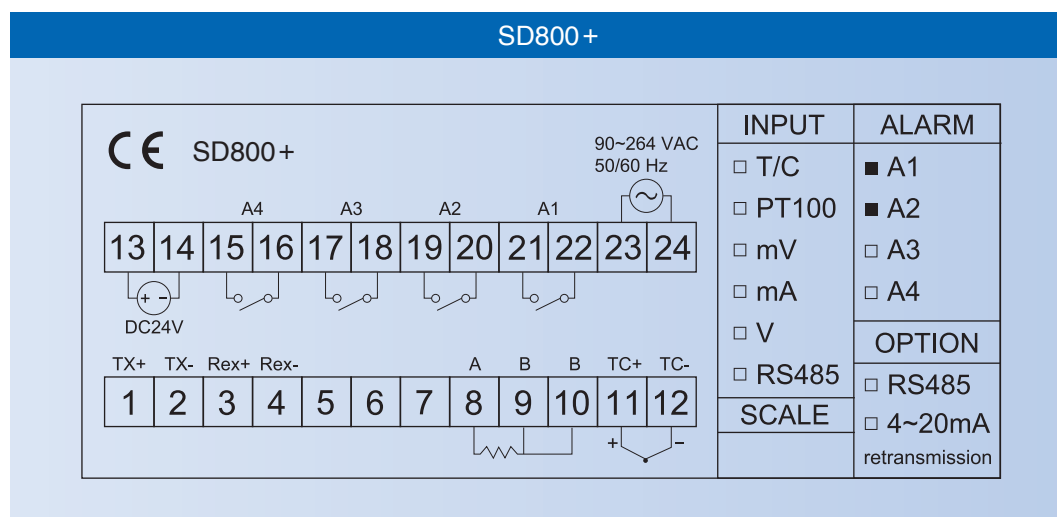

訂購規格

SD800+



輸入訊號	代碼
熱電偶	T
白金熱電阻	D
線性信號 0-60mV	L
線性信號 0-10V	V
線性信號 0-24mA	M
RS485	C

警報	代碼
2 組	2
3 組	3
4 組	4

通訊選用 1	代碼
再傳輸	R
不選擇	N

通訊選用 2	代碼
RS485	C
不選擇	N